

Hyper ストレート

国土交通大臣認定
(平成24年3月23日)TACP-0402 TACP-0403
(平成26年3月25日)TACP-0454

杭先端支持力係数 $\alpha=363/\alpha=341$

施工管理装置システムにより、高支持力と高い信頼性を確保

プレボーリング拡大根固め工法の進化形・Hyper-ストレート工法の誕生

Hyper-ストレート工法は、オーガにより地盤を先行掘削した後に、根固め液・杭周固定液を注入し、杭を自沈または回転により所定の支持層に1D以上挿入する工法です。

オーガヘッド、スクリュウ、攪拌ロッド及び連結ロッドなどで構成される掘削攪拌装置を使用し掘削から根固め液注入・根固め部上下反復・杭周固定液注入・杭周固定部上下反復・杭挿入設置までの施工手順で施工します。

また、高精度で効率的に施工をサポートする施工管理システムを導入することで、根固め球根部の築造管理や支持層管理をリアルタイムで行い、品質確保に努めています。

Hyper ストレート

全長ストレート掘削施工

標準既製
コンクリート杭
使用

多種多様な地盤に
適用可能

シンプルな
施工で
高い経済性

Hyper-straight Method of Construction
プレボーリング系高支持力工法 杭先端支持力係数 $\alpha=363/\alpha=341$

低コストで確実な支持力を供給できる、
時代の要請にマッチしたオンリーワン技術の提案です。

[シンプルな施工]

Hyper-ストレート工法は、全掘削工程を同径で施工するストレート掘削作業のため、施工管理が容易で工期も短縮されます。

[標準既製コンクリート杭を使用]

高支持力を得るための専用下杭が不要で、標準の既製コンクリート杭を使用することが可能です。PHC杭、PRC杭、SC杭、ST杭(頭部側を拡頭とする場合)などの既製コンクリート杭及び鋼管杭(上杭)の使用ができ、杭径は300mmから1000mm(下杭)、300mmから1200mm(中杭、上杭)としています。

[低コストで高支持力]

先端支持力は、 $\alpha=363$ (砂質地盤・礫質地盤)・ $\alpha=341$ (粘土質地盤)で、施工地盤から杭先端までの最大施工深度は、64.5m(砂質地盤・礫質地盤)・60.3m(粘土質地盤)です。

[施工管理]

Hyper-ストレート工法での施工時には、「施工管理装置」を活用することで、根固め球根部の築造管理や支持層管理をリアルタイムに行い、工物品質管理と信頼性の高い施工が可能です。施工管理者が操作ボックスのモニターを操作・確認しながら確実に施工管理ができます。(積分電流計、流量計など)

地盤の許容支持力

砂質地盤、礫質地盤の場合

地盤の許容支持力及び適用範囲

本工法により施工される基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める長期並びに短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

1) 長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

$$R_a = \frac{1}{3} \{ \alpha \bar{N} A_p + (\beta \bar{N}_s L_s + \gamma \bar{q} u L_c) \psi \} \text{ (kN)} \dots (i)$$

2) 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

$$R_a = \frac{2}{3} \{ \alpha \bar{N} A_p + (\beta \bar{N}_s L_s + \gamma \bar{q} u L_c) \psi \} \text{ (kN)} \dots (ii)$$

ここで、(i)、(ii)式において、

α : 基礎ぐいの先端付近の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除く)における支持力係数(α=363)

β : 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除く)のうち砂質地盤におけるくい周面摩擦係数(β=6.2)

γ : 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除く)のうち粘土質地盤におけるくい周面摩擦係数(γ=0.62)

\bar{N} : 最下端より下方に1.0D、上方に1.0D区間の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回) 但し、 $29 \leq \bar{N} \leq 60$ (個々のN値: $12 \leq N \leq 100$)
また、くい先端下方の地盤は、 \bar{N} 以上のN値を有する地盤があるものとする。

D : 軸部のくい径(m)

A_p : くい先端閉塞断面積(m^2)

$$A_p = \pi \cdot D^2 / 4$$

\bar{N}_s : 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回) 但し、 $\bar{N}_s \leq 30$

L_s : 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計(m)

$\bar{q}u$: 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m^2) 但し、 $\bar{q}u \leq 200$ (kN/m^2)



L_c : 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計(m)

ψ : 基礎ぐいの周囲の有効長さ(m)

$$\psi = \pi \cdot D$$

但し、拡径部においても、Dは軸部のくい径とする。

※液状化判定方法は、建築基礎構造設計指針(日本建築学会:2001改定)に示されている方法による。

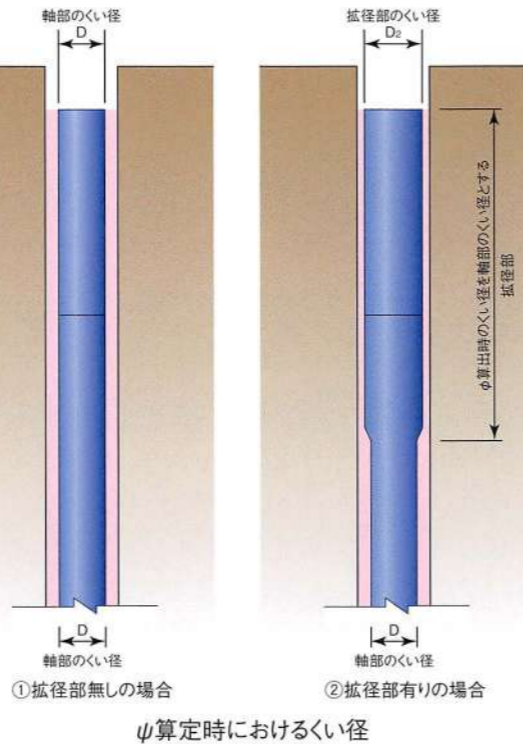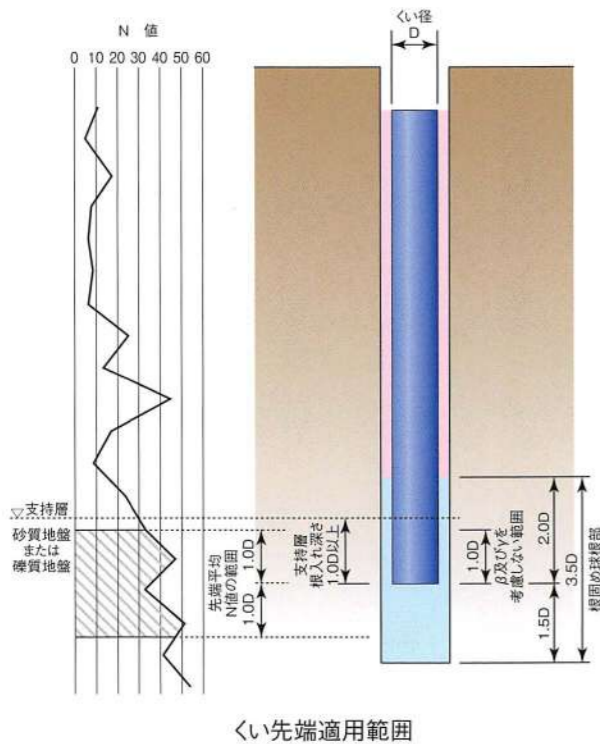

粘土質地盤の場合

地盤の許容支持力及び適用範囲

本工法により施工される基礎ぐいの許容支持力を定める際に求める長期並びに短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

1) 長期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

$$R_a = \frac{1}{3} \{ \alpha \bar{N} A_p + (\beta \bar{N}_s L_s + \gamma \bar{q} u L_c) \psi \} \text{ (kN)} \dots (i)$$

2) 短期に生ずる力に対する地盤の許容支持力

$$R_a = \frac{2}{3} \{ \alpha \bar{N} A_p + (\beta \bar{N}_s L_s + \gamma \bar{q} u L_c) \psi \} \text{ (kN)} \dots (ii)$$

ここで、(i)、(ii)式において、

α : 基礎ぐいの先端付近の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除く)における支持力係数(α=341)

β : 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除く)のうち砂質地盤におけるくい周面摩擦係数(β=6.93)

γ : 基礎ぐいの周囲の地盤(地震時に液状化するおそれのある地盤を除く)のうち粘土質地盤におけるくい周面摩擦係数(γ=0.71)

\bar{N} : 最下端より下方に1.0D、上方に1.0D区間の地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回) 但し、 $20 \leq \bar{N} \leq 60$
また、 $\bar{N} < 20$ の場合は本工法を適用しないものとする。

D : 軸部のくい径(m)

A_p : くい先端閉塞断面積(m^2)

$$A_p = \pi \cdot D^2 / 4$$

\bar{N}_s : 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤の標準貫入試験による打撃回数の平均値(回) 但し、 \bar{N}_s の範囲は $0 \leq \bar{N}_s \leq 30$ とし、 $\bar{N}_s > 30$ の場合は $\bar{N}_s = 30$ とする。

L_s : 基礎ぐいの周囲の地盤のうち砂質地盤に接する有効長さの合計(m)

$\bar{q}u$: 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤の一軸圧縮強度の平均値(kN/m^2) 但し、 $\bar{q}u$ の範囲 $0 \leq \bar{q}u \leq 200$ とし、 $\bar{q}u > 200$ の場合は $\bar{q}u = 200$ とする。



L_c : 基礎ぐいの周囲の地盤のうち粘土質地盤に接する有効長さの合計(m)

ψ : 基礎ぐいの周囲の有効長さ(m)


$$\psi = \pi \cdot D$$

但し、拡径部においても、Dは軸部のくい径とする。

※液状化判定方法は、建築基礎構造設計指針(日本建築学会:2001改定)に示されている方法による。

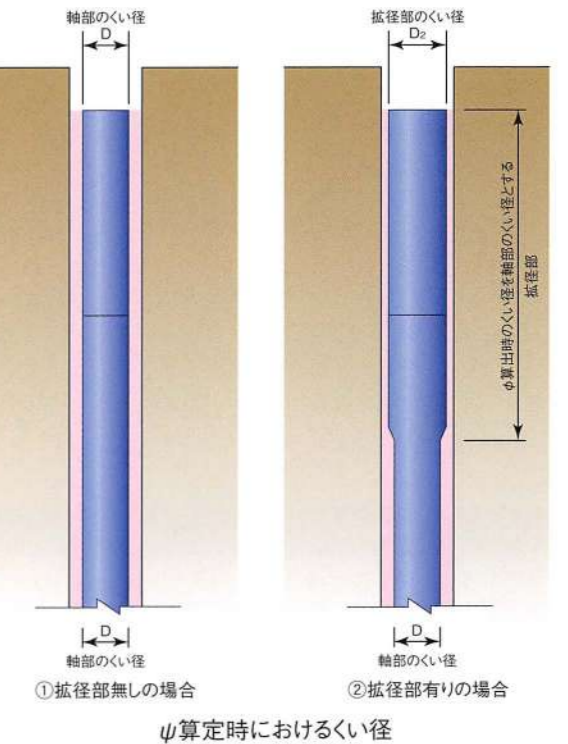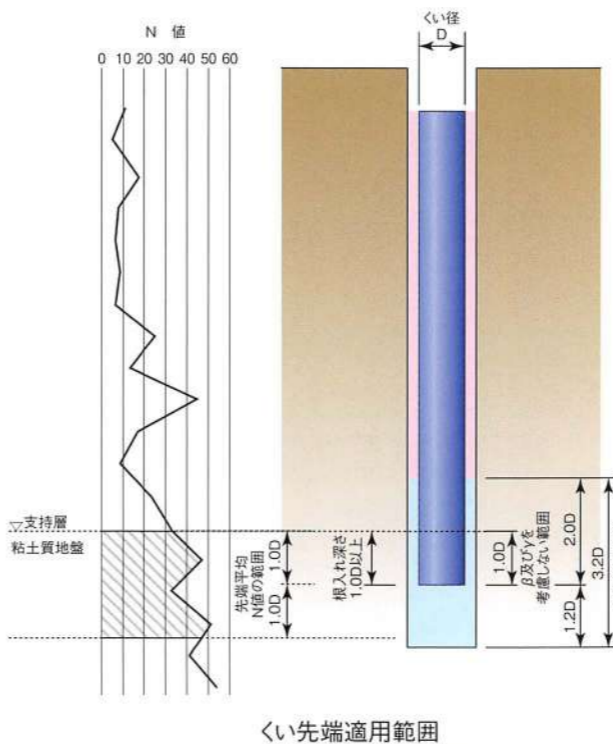

施 工 手 順

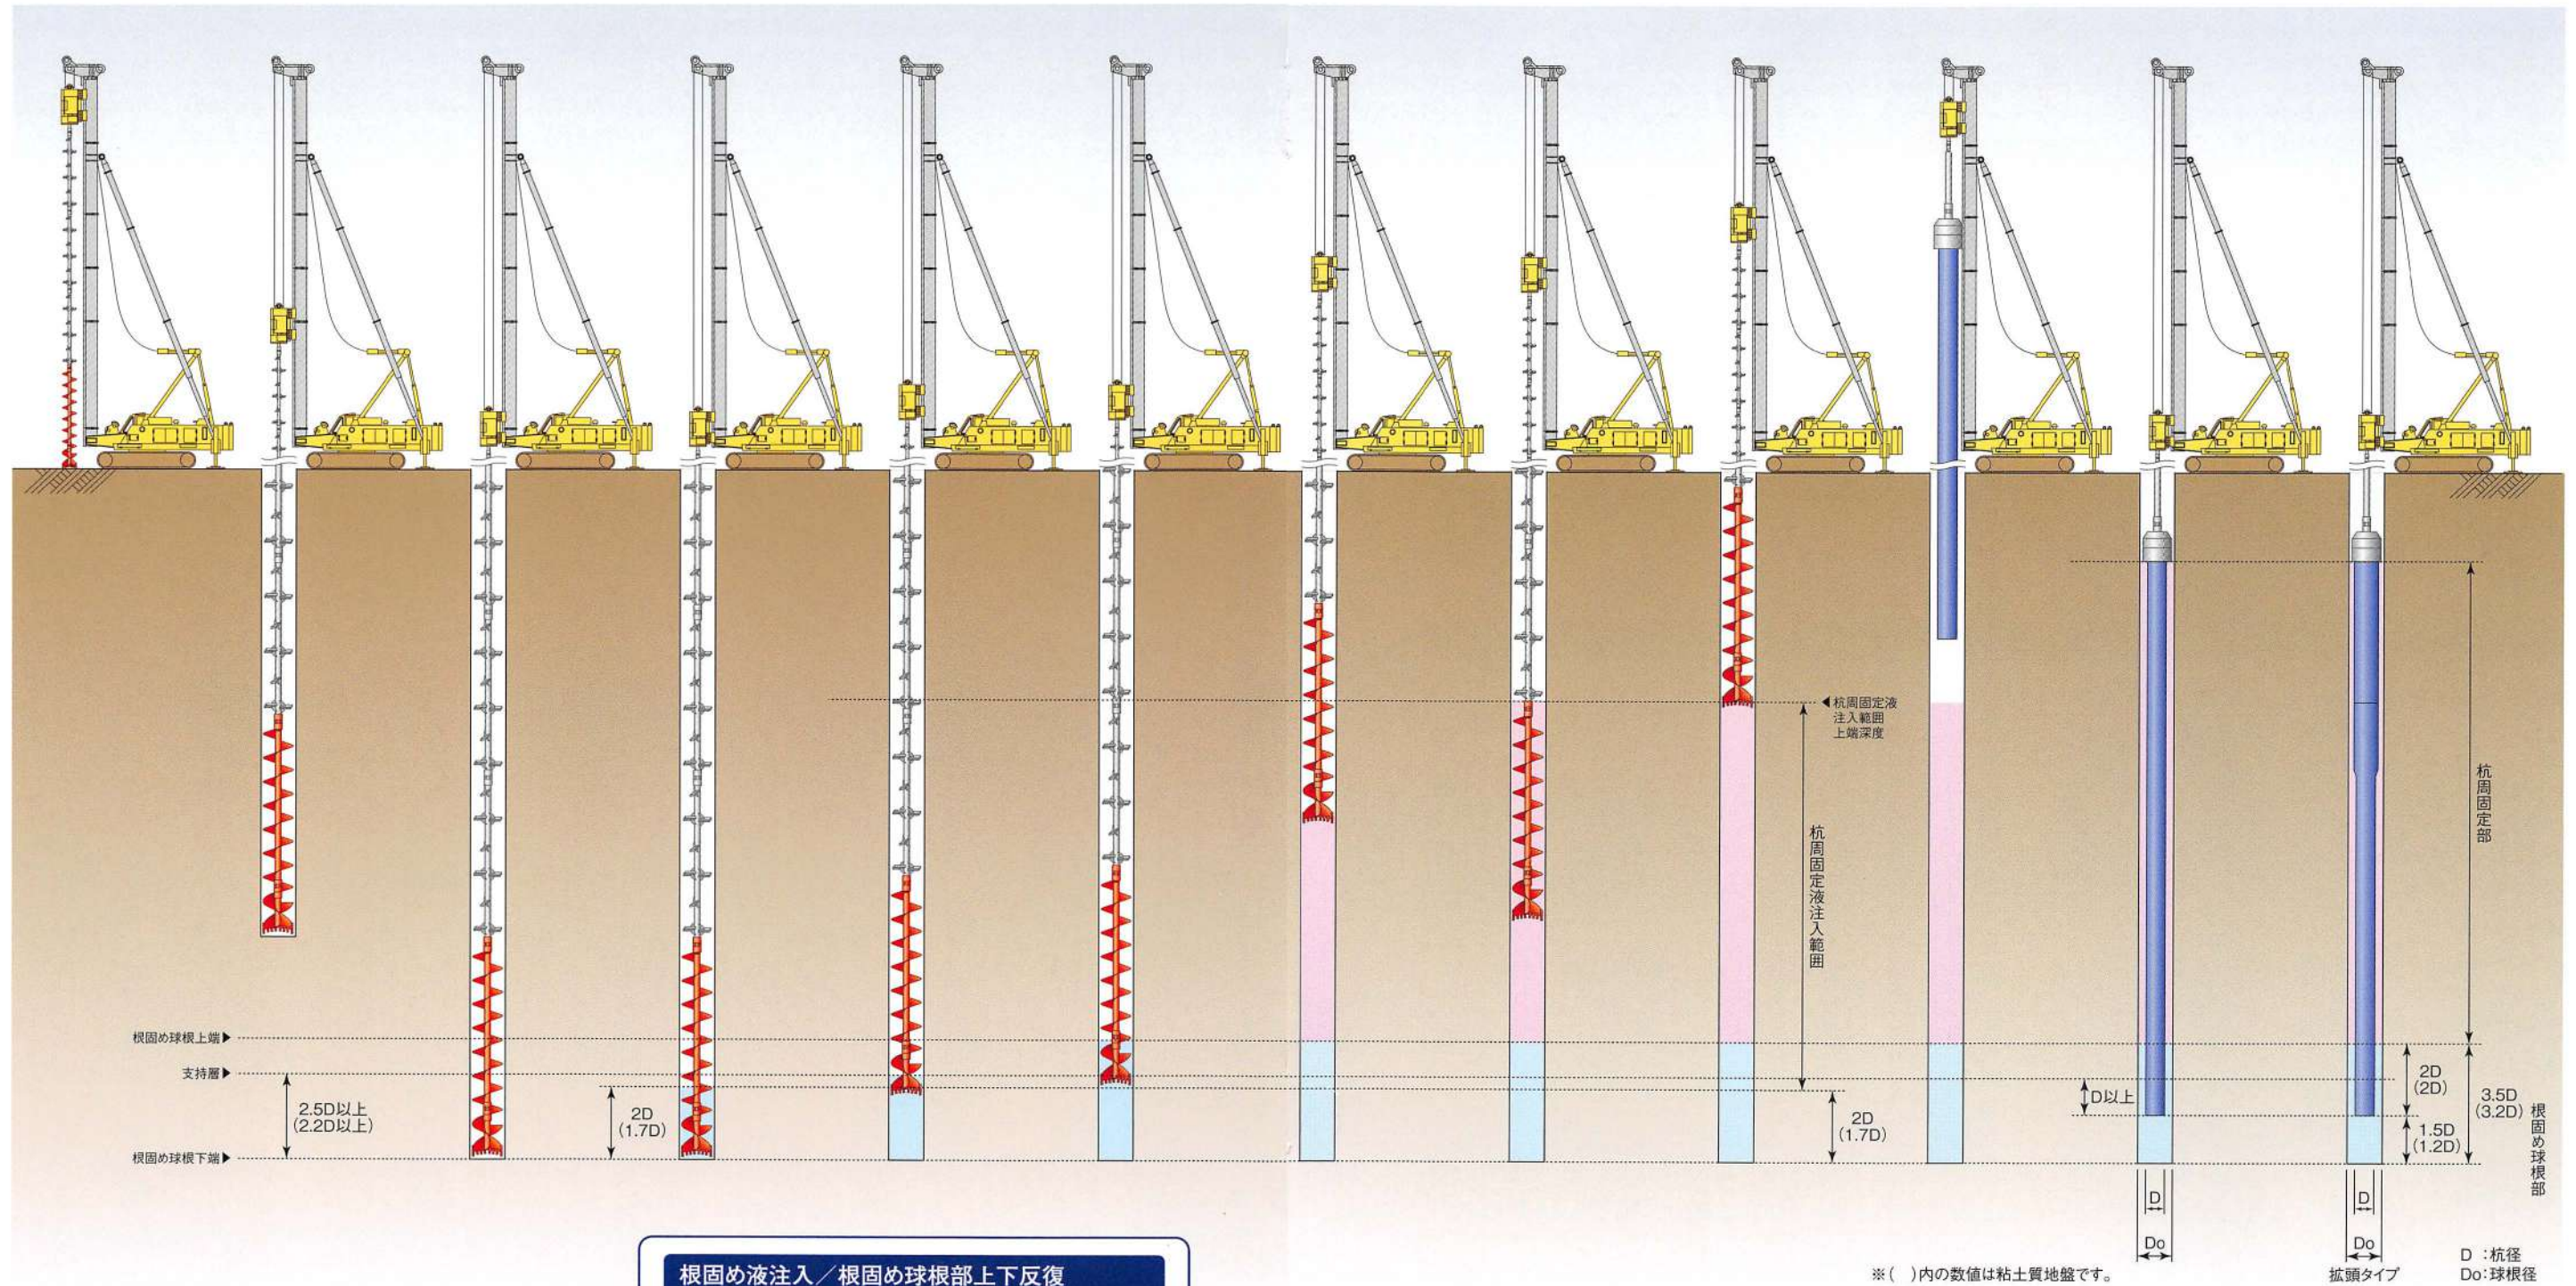

杭心セット／掘削・攪拌

杭心に掘削心をあわせ、水などを注入しながら必要に応じて上下反復し、根固め球根下端まで掘削する。

根固め液注入／根固め球根部上下反復

【砂質地盤・礫質地盤】

根固め球根下端にて正回転で根固め液を所定注入量の2/3～全量注入後、上方2D区間を2回以上、上下反復する。

【粘土質地盤】

根固め球根下端にて正回転で根固め液を注入しながら1回上下反復し、球根下端にて残りの根固め液を注入する。その後、必要に応じて根固め球根部全長を上下反復する。

杭周固定液注入／杭周固定部上下反復

杭周固定液注入範囲下端深度より上端深度まで、杭周固定液を注入しながら引上げ、杭周固定液注入範囲を1回以上、上下反復する。その後、掘削孔より掘削攪拌装置を引上げる。

杭挿入・設置

杭を建て込み、挿入し、所定深度に設置する。


※ () 内の数値は粘土質地盤です。

D : 杭径
Do : 球根径

施工機械

No.	名称	仕様
1	杭打機本体	クローラ型杭打機 懸垂式杭打機 ラフター型杭打機
2	オーガ駆動装置	容量30~180kw
3	掘削攪拌装置	オーガヘッド スクリュウ 攪拌ロッド 連結ロッド
4	杭挿入装置	杭回転駆動装置 回転キャップ 連結ロッド
5	モルタルプラント	グラウトポンプ グラウトミキサー セメントサイロ
6	排土設備	油圧ショベル 油圧バックホウ
7	電力設備	発電機
8	給水設備	水道水(φ13mm以上) 水中ポンプ 水槽

配置イメージ図

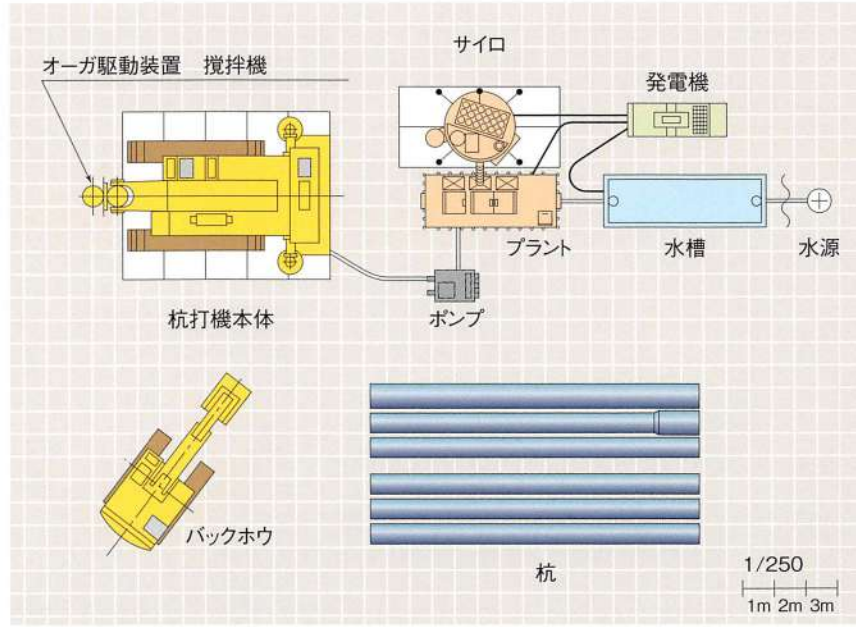

注入液

■注入液種類及び使用量

Hyper-ストレート工法に使用する注入液は、根固め液、杭周固定液である。セメントは普通ポルトランドセメント、早強ポルトランドセメント、高炉セメント、シリカセメント、エコセメントを用いる。

■根固め液

杭と支持地盤を一体化し、先端支持力を確保するための注入液で、W/C=60%のセメントミルクです。

■杭周固定液

杭と周辺地盤を一体化し、周面摩擦及び水平抵抗を確保するための注入液で、W/C=60%のセメントミルクです。

根固め液標準配合表

	杭径D ₁	(mm)	球根径D ₂									
			300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
砂質 地盤・ 礫質 地盤	球根径D ₂	(mm)	400	450	500	600	650	750	900	1000	1150	1250
	D ₂ +20mm	(mm)	420	470	520	620	670	770	920	1020	1170	1270
	球根長3.5D ₁	(mm)	1050	1225	1400	1575	1750	2100	2450	2800	3150	3500
	3.5D ₁ +100mm	(mm)	1150	1325	1500	1675	1850	2200	2550	2900	3250	3600
	球根体積 必要注入量 (m ³)		0.1593	0.2298	0.3184	0.5055	0.6520	1.0240	1.6943	2.3685	3.4925	4.5581
	セメント (kg)		176	252	349	553	713	1119	1851	2586	3813	4976
	水 (ℓ)		105	151	209	331	427	670	1110	1551	2287	2985
	練上り量 (ℓ)		160	230	319	506	652	1024	1695	2369	3493	4559
	W/C (%)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
	粘土質 地盤	杭径D ₁	(mm)	300	350	400	450	500	600	700	800	900
球根径D ₂		(mm)	400	450	500	600	650	750	900	1000	1150	1250
D ₂ +20mm		(mm)	420	470	520	620	670	770	920	1020	1170	1270
球根長3.2D ₁		(mm)	960	1120	1280	1440	1600	1920	2240	2560	2880	3200
3.2D ₁ +100mm		(mm)	1060	1220	1380	1540	1700	2020	2340	2660	2980	3300
球根体積 (m ³)			0.1468	0.2116	0.2930	0.4648	0.5991	0.9402	1.5548	2.1725	3.2023	4.1783
必要注入量 球根体積×1.2 (m ³)			0.1762	0.2539	0.3516	0.5578	0.7189	1.1282	1.8658	2.6070	3.8428	5.0140
セメント (kg)			194	279	386	610	786	1233	2037	2846	4195	5472
水 (ℓ)			116	166	230	365	471	739	1222	1707	2516	3283
練上り量 (ℓ)			177	254	352	558	719	1129	1866	2607	3843	5014
W/C (%)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	

杭周固定液標準配合表

(1mあたり)

	杭径D	(mm)	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
セメント	(kg)		24	31	36	51	59	78	110	135	178	209
水	(ℓ)		14	18	21	30	35	46	66	81	106	124
練上り量	(ℓ)		21	27	32	46	53	70	100	123	162	190
W/C (%)			60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

一体型施工管理装置の構成例

■オーガ深度計

オーガ先端の深度を計測します。深度計はこれ以外のタイプもあります。



■電流計(クランプ)

オーガ負荷電流を計測します。



■中継BOX

各計測器のデータを取りまとめる心臓部です。



■流量計

セメントミルクの流量を計測します。



■操作BOX(表示BOX)

杭打機オペレーター及び施工管理者が操作や確認する計測器の顔です。計測中は4種類の画面(数値画面、支持層管理画面(積分電流計)、時系列画面(タイムチャート)、掘削管理画面(根固め球根築造管理))で表示できます。




施工管理装置の一例

■一体型施工管理装置



■分離型施工管理装置

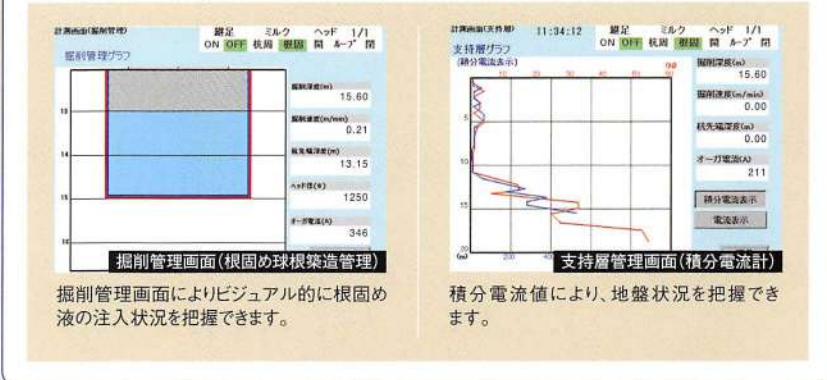

株式会社 西尾 技 建

〒567-0865 大阪府茨木市横江2丁目10-48

TEL 072-630-5252

FAX 072-630-5253

E-mail info@nishiogiken.co.jp

URL <http://nishiogiken.co.jp>



注意

このカタログは、Hyper-ストレート工法の取り扱いについて、概要を紹介したものです。

①同工法を用いて建築物の基礎を設計するにあたっては、本カタログを参考にするとともに、建築基準法や、関係法規、指針、基準等を遵守して、適正な設計をしていただきますようお願いいたします。

②施工要領や、管理基準については、詳しく記載しておりません。工事関係につきましては、問い合わせ願います。

③施工及び施工管理は、当社が行っております。

お問い合わせは、当社または、当社販売店をお願いいたします。